


Dämmstoffdübel FID-R

Wärmebrückenfreie Befestigung von
Regenfallrohren in WDVS




- Durch das Setzen des Dübels ausschließlich in der Dämmung können Anbauteile wärmebrückenfrei montiert werden. Der Dübel bietet eine energetisch optimierte Befestigung.
- Die harte Zentrierspitze bohrt sich selbstständig durch den WDVS-Putz. Der Arbeitsschritt Vorbohren wird gespart.
- Der TX-Antrieb erlaubt das Setzen mit handelsüblichen Werkzeugen und ermöglicht eine schnelle und wirtschaftliche Montage.

Verputzte Dämmung

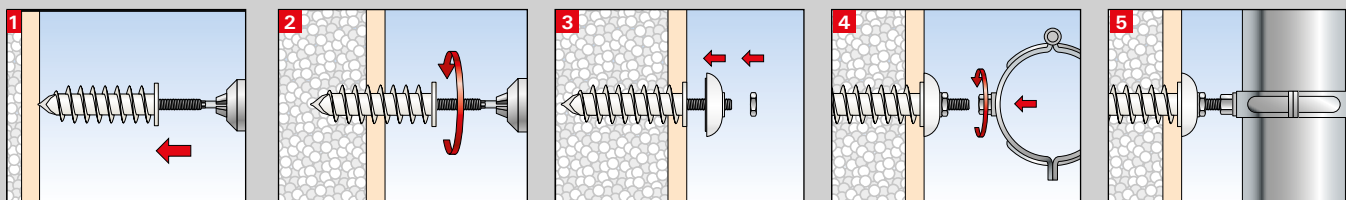



Unverputzte Dämmung

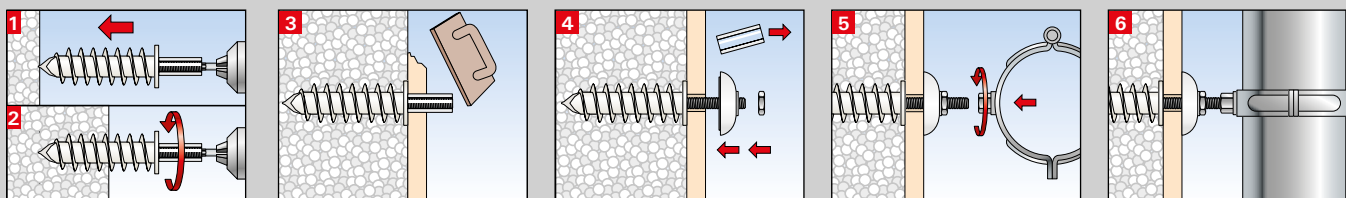

Baustoffe



- Polystyrolplatten
- Holzfaserdämmplatten
- Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

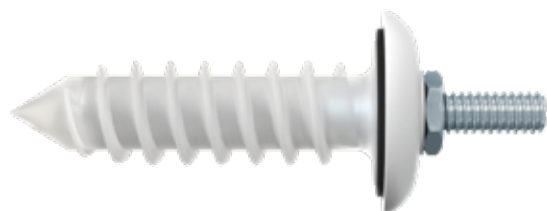

Dämmstoffdübel FID-R

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Dübellänge l [mm]	Einbautiefe [mm]	Antrieb ⊛	Anschlussgewinde [mm]	Verkaufseinheit [Stück]
FID-R	548404	95	95	T 25	M 10	25
FID-R B^{*)}	548405	95	95	T 25	M 10	1

^{*)} Beutel mit 4 x FID-R.

Höchste empfohlene Lasten¹⁾ eines Einzeldübel

Artikelbezeichnung	FID-R
Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff N_{emp}²⁾	
Styropor	PS 15 [kN] 0,17
Styropor	PS 20 [kN] 0,20

1) Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt.

2) Gültig für Zuglast.

fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Klaus-Fischer-Straße 1 · 72178 Waldachtal
Deutschland
Tel. 07443 12-6000 · Fax 07443 12-8297
Technische Hotline 01805 202900*
www.fischer.de · info@fischer.de

* 14 ct. pro Minute aus dem deutschen Festnetz.

fischer Austria GmbH
Wiener Straße 95 · 2514 Traiskirchen
Österreich
Tel. +43 2252 53730-0 · Fax +43 2252 53730-70
www.fischer.at · technik@fischer.at

fischer 
innovative solutions