

Mocowania do grzejników





Mocowania do grzejników TF

INFORMACJE



TF 8



TF 10/70 BP



TF 7

Do mocowania:

- Grzejników aluminiowych, żeliwnych i stalowych.

OPIS

TF 8

- Uchwyty o średnicy 8,8 i z kołkami $\varnothing 12$.
- Do mocowania grzejników aluminiowych.

TF 10/70 BP

- Uchwyty o średnicy 7 mm i z kołkami $\varnothing 10$.
- Przeznaczone do mocowania grzejników aluminiowych z płaskimi panelami i z dystansem wynoszącym 3 mm.

TF 7


- Uchwyty o średnicy 11,8 mm i z kołkami $\varnothing 16$.
- Do mocowania grzejników żeliwnych lub stalowych z 2 do 4 żeberkami.



Zalety / Korzyści

- Szybki i łatwy montaż.
- Odstęp grzejnika od ściany może być łatwo regulowany.

MONTAŻ

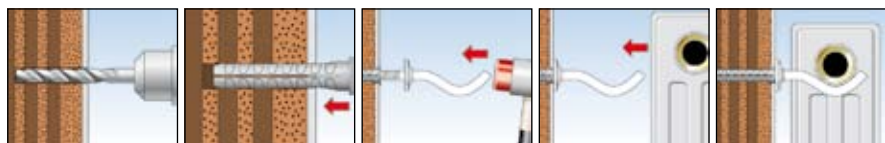

PARAMETRY TECHNICZNE



TF 8/... B



TF 10/70 BP



TF 7/... B

Typ	Nr art.	Wiertło		Min. głębokość kotwienia t [mm]	Kolor	Ilość w opakowaniu szt.
		d_0 [mm]	d_s [mm]			
TF 8/70 B	046875	12	70	85	RAL 9010	50
TF 8/100 B	046876	12	100	85	RAL 9010	50
TF 10/70 BP	046877	10	70	85	RAL 9010	50
TF 7/75 B	046878	16	75	100	RAL 9010	50
TF 7/100 B	046879	16	100	100	RAL 9010	50
TF 7/125 B	047123	16	125	100	RAL 9010	50