

Silikon uniwersalny

INFORMACJE OGÓLNE



Silikon uniwersalny

Przykłady zastosowania

- Do fasad.
- Uszczelnianie rys i pęknięć.
- Uszczelnianie w kuchniach, łazienkach, WC.
- Szczeliny przy drzwiach i oknach, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

OPIS PRODUKTU

- Elastyczne, jednoskładnikowe silikonowe szczeliwo.
- Silikon utwardza się podczas reakcji z wilgocią zawartą w powietrzu.
- Utwardzanie na bazie octanów.

Zalety/Korzyści


- Uniwersalny zakres stosowania z naturalnym kamieniem zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.
- Odpowiedni do połączeń, i uszczelnień elastycznych.
- Również do mocowania lusterek.
- Nie rozlewa się – doskonały do stosowania na krawędziach.
- Odporny na działanie środków chemicznych, wilgoć i starzenie.
- Niezszkodliwy dla zdrowia.



MONTAŻ

Instrukcje montażowe

- Czas obróbki 25 minut
- Temperatura obróbki +5°C do +40°C
- Odporność na działanie temperatur -40°C do +150°C
- Dopuszczalne całkowite odkształcenie: max 25 %.
- Okres przechowywania 12 miesięcy
- Całkowite utwardzenie następuje po 6-8 dniach.
- Wyciskanie przy użyciu specjalnego pistoletu .

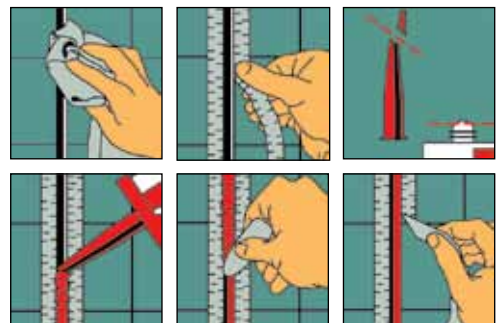

DANE TECHNICZNE

Typ	Art.-Nr	Kolor	Zawartość [ml]	Trwałość miesiące	Ilość w opakowaniu szt.
Silikon uniwersalny biały	79516	biały	300	18	12
Silikon uniwersalny bezbarwny	79518	bezbarwny	300	18	12
Silikon uniwersalny szary	79530	szary	300	18	12

