

Gwóźdź ED

INFORMACJE



ED

Właściwości:

Materiał	Stal C60D (ozn. materiału nr 1.0610) wg DIN EN 10016-2
Powłoka	Hartowana, niezabezpieczona

OPIS

- Gwóźdź ED służy do mocowania uchwyty BSM i BSMD do betonu, bez uprzedniego wiercenia otworów.


Zalety / Korzyści

- Szybki i prosty montaż.
- Niepotrzebne wiercenie.
- Możliwość mocowania taśm stalowych LBV, LBK.
- Możliwość mocowania taśm tekstylnych GWB.


MONTAŻ

Porady montażowe

- Wbijają bezpośrednio do betonu przy użyciu osadzaka SZE.
- Podczas montażu należy przestrzegać zasad BHP.

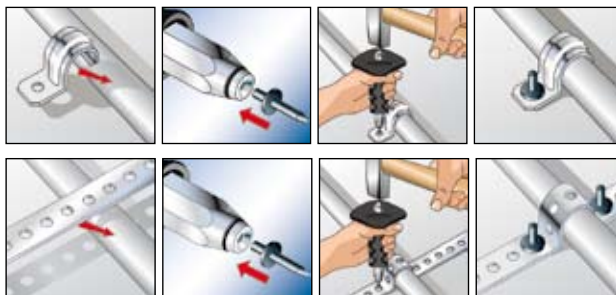

PARAMETRY TECHNICZNE



Typ	Nr art.	Ilość w opakowaniu	Długość		Średnica		Max. grubość el. mocowanego
			L	D	t _{fix}		
		szt.	[mm]	[mm]	[mm]		
ED 15	48212	200	15	4.2	2		
ED 18	79815	200	18	4.2	6		
ED 22	14570	200	22	4.2	10		

Osadzak SZE

PARAMETRY TECHNICZNE



SZE

Typ	Nr art. / ID	Ilość w opak.
		szt.
SZE	79820 1	1